

	FICHA TÉCNICA	Referência: Embalagem P26	Revisão e data: 00 de 25/07/2022
			Página: 2 de 3

Especificações

Referência:	Embalagem P26 Natural
Produto:	Embalagem termoformada
Linha:	Pote
Cores disponíveis:	Natural
Dimensões da embalagem:	Ø 95,37X61 mm
Peso líquido médio da embalagem:	4,97 g
Capacidade volumétrica nominal:	275 ml abaixo da tensão superficial
Temperatura recomendada de uso:	0°C até 120°C
Opções de fechamento disponíveis:	Tampa filme BOPP
Aquecimento no microondas:	Aquecer com a tampa semi aberta
Reciclabilidade do material:	100%
Aplicação da embalagem:	Acondicionamento de alimentos dentro da temperatura recomendada (freezer e microondas)
Resistência ao Impacto (Padrão Delpak):	NA
Permeabilidade ao oxigênio e vapor d'água	Conforme anexo
Matéria prima da embalagem:	Bobina 100% resina polipropileno Homopolímero (PP) com espessura nominal de 0,90 mm
Embalamento	750 peças protegidas por saco plástico, acondicionado em caixa de papelão, ambos lacrados.
Validade	Indeterminada. Recomendo uso em 3 anos conforme testes internos, desde que mantida nas condições de preservação.

Tolerâncias

As especificações de peso e volume da embalagem e espessura da matéria prima possuem tolerância de $\pm 10\%$ do nominal e dimensões da embalagem com variação de $\pm 3\%$.

Condições de preservação

- Estocar em ambiente com temperatura máxima de armazenagem 45°C, limpo, seco e livre de contaminações físicas, químicas e microbiológicas;
- Acondicionar as caixas sobre estrados ou prateleiras, sem contato direto com piso, paredes e teto;
- Obedecer a recomendação de empilhamento máximo determinado na caixa de papelão;
- Higienizar as mãos antes do manuseio para garantir o ciclo de segurança alimentar;
- Manter o embalamento original até o uso e em caso de sobras retornar ao embalamento primário (saco plástico);
- Tanto a caixa como os sacos plásticos possuem identificação dos dados de rastreabilidade da embalagem, possibilitando rastrear todo caminho que esta embalagem percorreu desde suas matérias primas até sua entrega.

Regulamentação

As embalagens DELPAK são produzidas conforme os princípios e controles de boas práticas de fabricação, livre de Bisfenol (BPA), sem adição intencional de substâncias alergênicas e OGM – Organismos Geneticamente Modificados, ao produto e processo de fabricação e com matérias primas, conforme a regulamentação aplicável:

- Resolução RDC 91/2001 da ANVISA, que dispõe sobre critérios gerais e classificação de materiais para embalagens e equipamentos em contato com alimentos;
- Resolução RDC 589/2021 da ANVISA, que aprova as disposições gerais para embalagens e equipamentos plásticos em contato com alimentos;
- Resolução RDC 51/2010 da ANVISA, que dispõe sobre migração em materiais, embalagens e equipamentos plásticos destinados a entrar em contato com alimentos;
- Resolução RDC 52/2010 da ANVISA, que dispõe sobre corantes em embalagens e equipamentos plásticos destinados a estar em contato com alimentos (aplicável apenas para embalagens com cor ou impressão);
- Resolução RDC 56/2012 da ANVISA, que dispõe sobre a lista positiva de monômeros, outras substâncias iniciadoras e polímeros autorizados para a elaboração de embalagens e equipamentos plásticos em contato com alimentos, conforme declaração regulatória do fabricante da resina;
- Resolução RDC 326/2019 da ANVISA, que estabelece a lista positiva de aditivos destinados à elaboração de materiais plásticos e revestimentos poliméricos em contato com alimentos e dá outras providências
- Resolução 27/2010 da ANVISA que dispõe sobre as categorias de alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro sanitário. NOTA: Para elegibilidade do registro de embalagem, de acordo com esta resolução, a embalagem deverá receber qualquer proporção de material reciclado pós consumo, o que não se aplica a nenhum produto da DELPAK.

Direitos de Reprodução

Os direitos de reprodução deste documento pertencem à **DELPAC** sendo proibida sua reprodução no todo ou em partes, sob qualquer motivo, sem autorização.



FICHA TÉCNICA

Referência:

**Embalagem
P26**

Revisão e data:

00 de 25/07/2022

Página:


3 de 3

ANEXO


As embalagens Delpak, sob consulta e acordo comercial, podem ser fabricadas com espessuras maiores ou menores dos valores padronizados, em função de qualquer tipo de adequação aos parâmetros de permeabilidade OTR e WVTR.

Os gráficos abaixo são as referências disponíveis, obtidas nos ensaios de laboratório na empresa Vitopel do Brasil Ltda.

OTR: Taxa de transmissão de Oxigênio
(do inglês: oxygen transmission rate)

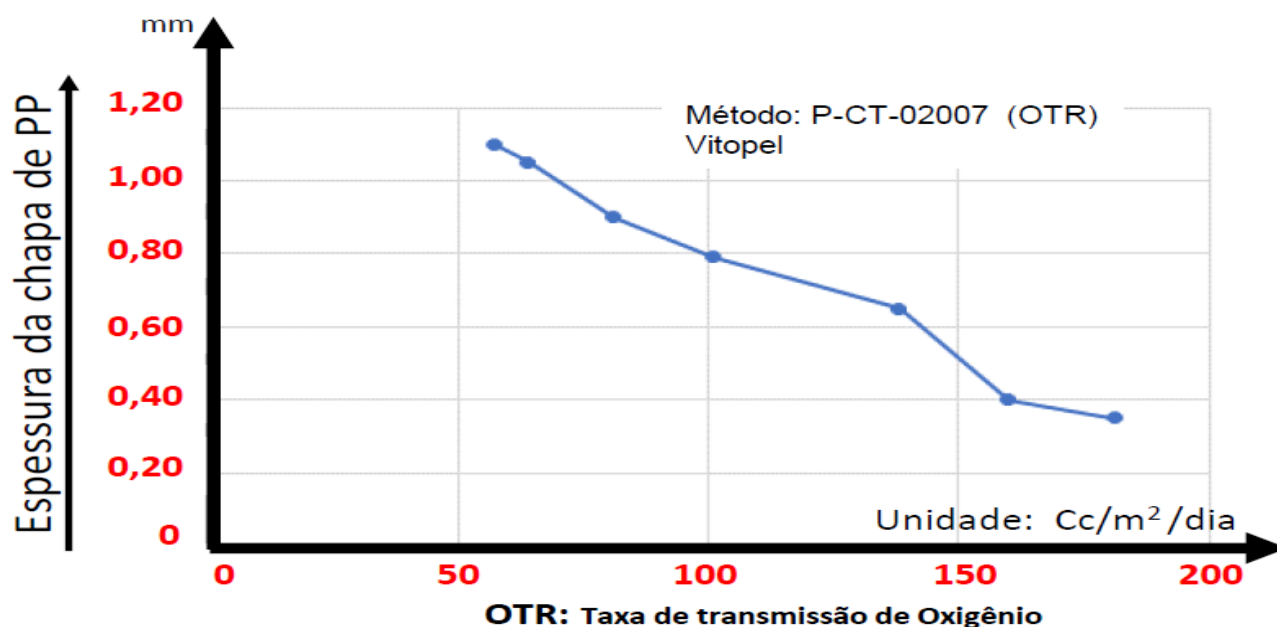

WVTR: Taxa de transmissão de vapor de água
(do inglês: water vapour transmission rate)

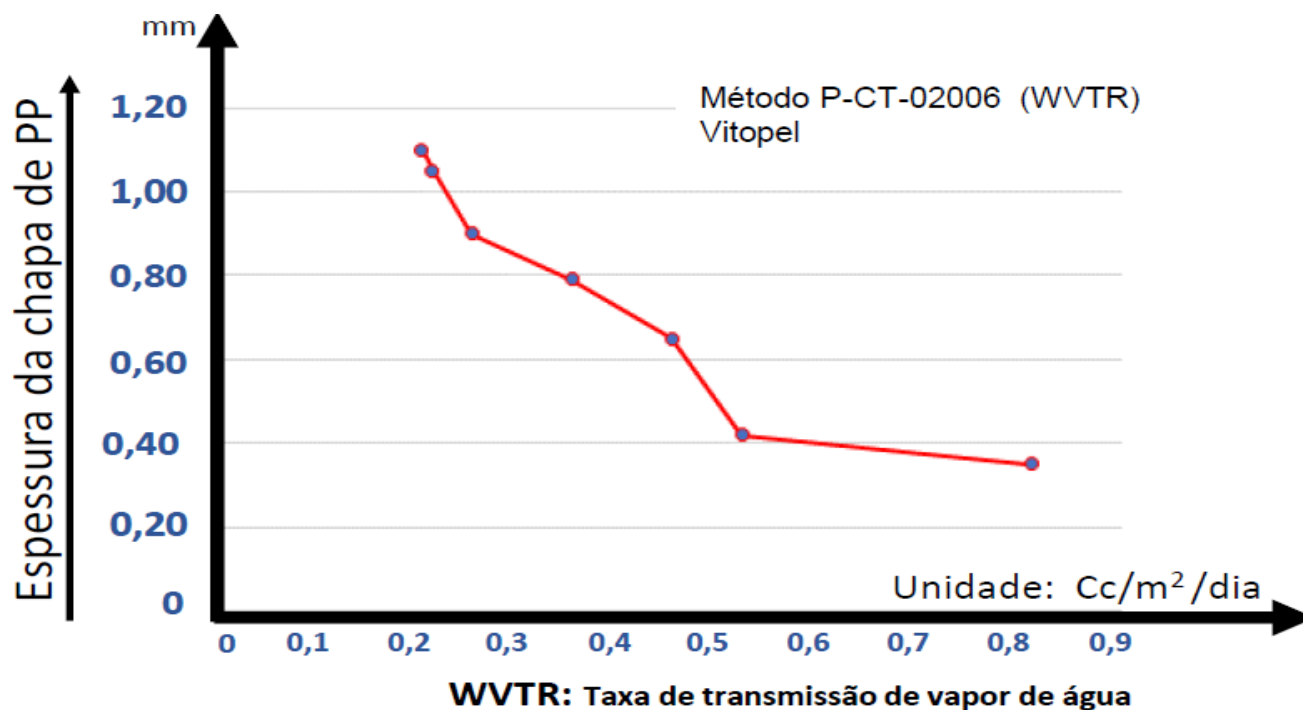

Direitos de Reprodução

Os direitos de reprodução deste documento pertencem à **DELPAK** sendo proibida sua reprodução no todo ou em partes, sob qualquer motivo, sem autorização.